

# Flashman II -Portable Codec/Recorder



## 제품 사양 (Specification)

ANALOGUE AUDIO	
A/D, D/A Converter	24 Bit
Freq. range	≤ 10 Hz to ≥ 21.4 kHz (48 kHz, -3 dB)
Signal-to-Noise Ratio	≥ 94 dB (linear PCM)
Distortion Factor	≤ 0.05 %
Input Impedance	> 25 kOhm
Output impedance	< 100 Ohm
L/R phase difference	< 0.5°
Operating temperature	+5 to +45° C
OPTIONAL ACCESSORIES	
USB Storage	optional
SD Storage	optional
Wi-Fi (WLAN) Card	optional
UMTS/3G Card	optional
POWER SUPPLY	
Power Supply Unit	external, 110-230V AC
Lithium-Ion Battery	14V, 2000mAh
Loading Station	
Battery life	> 5 h
DIMENSIONS	
Width	127mm
Height	179mm
Depth	56mm

## 녹음과 전송 동시 실행

Flashman II 는 고품질 디지털 레코딩 기능을 수행하며 이와 더불어 녹음 시 실시간으로 오디오를 스튜디오에 전송할 수 있습니다. Live 뉴스와 레코딩 에 최적화된 Portable Recorder Codec으로써 레코딩과 전송을 동시에 해주는 장비입니다.

## 간편한 저장매체 (USB, SD 카드)

USB 하드드라이브와 SD 카드로 저장된 오디오 파일을 복사 및 옮겨오기를 할 수 있습니다. 이 기능은 데이터 관리에 있어 사용자에게 보다 많은 편의를 제공합니다.


## 다양한 네트워크 인터페이스 지원

Flashman II는 기존의 사무실에서 사용하는 유선 랜 뿐만 아니라 무선 랜, 3G (3세대 이동통신, HSDPA)를 지원합니다. 사용자가 실외 공간에 있을 때에도 인터넷 망에 접속할 수 있어 공간적 제약 없이 데이터를 스튜디오, 편집실 등에 전송할 수 있습니다.

## 최신 코덱 지원

Flashman II는 기존에 널리 사용되던 코덱 외에 MPEG 4 HEv2와 MPEG 4 AAC ELD를 지원합니다.

## 사용예)

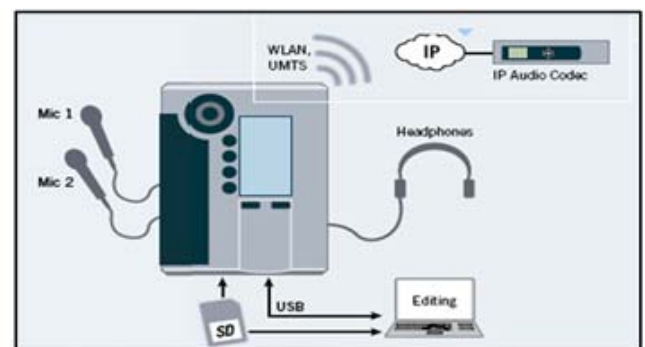

**BAEKDOO  
INTERSYSTEMS  
CO.,LTD.**  
백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8  
FAX: 02-579-9129  
E-MAIL: sales@baek-doo.com  
Homepage: www.baek-doo.com