

8.4인치, 15인치, 18인치 TFT 모니터 – LM6000 Series



8.4인치, 15인치, 18.1인치 Kroma LCD 모니터는 공간과 에너지 효율성을 중시하는 방송구역이나 스튜디오에서 사용 할 수 있도록 디자인 되어있습니다.

8.4 인치 모니터는 1.024x768 TFT 패널을, 15인치 모니터는 1.024x768 픽셀과 18.1 인치 모니터는 1280x1024 픽셀을 가지고 있습니다. 또한 이들 모두 광대역의 컬러 (Full Colour)를 최고의 화질을 얻도록 구현 합니다.

본 제품군은 컴퓨터를 위한 1개의 DVI 입력과 1개의 Analog Component (RGB) 입력을 가지고 있습니다. 모니터는 마이크로 프로세서를 통하여 컨트롤이 되며 이는 프론트 패널의 키보드로 손쉽게 조작 할 수 있습니다.

모니터의 기능 중에는 Safe Area, Blue Only, Cross Pulse, Overscan, External Synch, Picture in Picture (PiP)와 다른 색 온도 (3.200° , 6.500° , 9.300°)의 프리셋이 있습니다. 모니터의 전면에는 또한 세 가지 색상의 tally led 가 장착되어 있습니다.

옵션 사항으로는 (이는 패스워드를 입력함으로써 동작합니다.) UITRBT.470 / SMPTE 170M, and 를 따르는 두 개의 PAL/NTSC/SECAM 입력과 SMPTE 259/274/292/296를 따르는 두 개의 SDI / HD-SD 입력이 있으며 자동감지의 loopthrough 가 있습니다..

SDI 옵션은 Embedded 오디오의 추출 기능이 있으므로 사용자는 아날로그와 AES EBU 디지털 포맷을 출력 시킬 수 있습니다.

모든 종류의 모니터는 19인치 렉 또는 데스크탑 어댑터에 사용할 수 있습니다. 다양한 환경에서 우발적 사고로 인한 단선을 방지 하기 위해 Twisted connector로 전원이 공급됩니다.



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com

본 모니터들은 10 ms의 응답시간과, 빠른 카메라의 움직임에 대한 임계치의 파라미터를 가지므로 사용자는 딜레이 또는 halo 이펙트를 느끼지 못할 것입니다. Ratio aspect는 4:3 과 16:9 을 변경할 수 있으며 원격 조정이 가능합니다.

Spec Sheet

	LM6009	LM6015	LM6018
높이 X 폭 X 깊이 (mm)	175 X 220 X 60 (mm), 4UR	265 X 446 X 60 (mm), 6UR	355 X 446 X 60 (mm), 6UR
무게	2 Kg	4.5 Kg	6 Kg
소비전력	15W	28W	45W
해상도	1024 X 768	1024 X 768	1280 X 1024
Dot Pitch	0.055H, 0.165V	0.297H, 0.297V	0.279H, 0.279V
Viewing Angle	+ - 85° H, + - 85° V	+ - 85° H, + - 85° V	+ - 85° H, + - 85° V
Pixel	Stripe	Stripe	Stripe
Active Area	170 X 127 mm	304 X 228 mm	359 X 287 mm
MTTF	50.000 Hours	50.000 Hours	
Cd/m2	400 Cd/m2	400 Cd/m2	240 Cd/m2
Contrast Relation	400:1	450:1	300:1
Options	2 PAL/NTSC, 2 SDI /HDSDI Remote Control	2 PAL/NTSC 2 SDI /HDSDI, Remote Control	2 PAL/NTSC, 2 SDI /HDSDI, Remote Control
Response Time	10ms	10ms	10ms

Option

LM6000X07: 2 PAL / NTSC / SECAM video inputs for 8.4", 15", 18" TFT monitors

LM6000X06: 2 SDI inputs in active loop through for 8.4", 15", 18" TFT monitors

LM6000X08: 2 SDI / HD-SD inputs in Autosensing active loop through for 8.4", 15", 18" TFT monitors



BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129


E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com

후면부 사진



LM6015 BACK

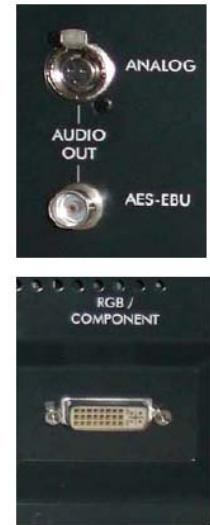

BAEKDOO
INTERSYSTEMS
CO.,LTD.

백두인터시스템(주)

TEL: 02-579-9126~8, FAX: 02-579-9129

E-MAIL: sales@baek-doo.com

Homepage: www.baek-doo.com